치 수 의 허 용 등 급		
치수의구분(㎜)		공 차
이 상	이 하	±
-	3	0.08
3	10	0.1
10	18	0.12
18	50	0.15
50	80	0.2

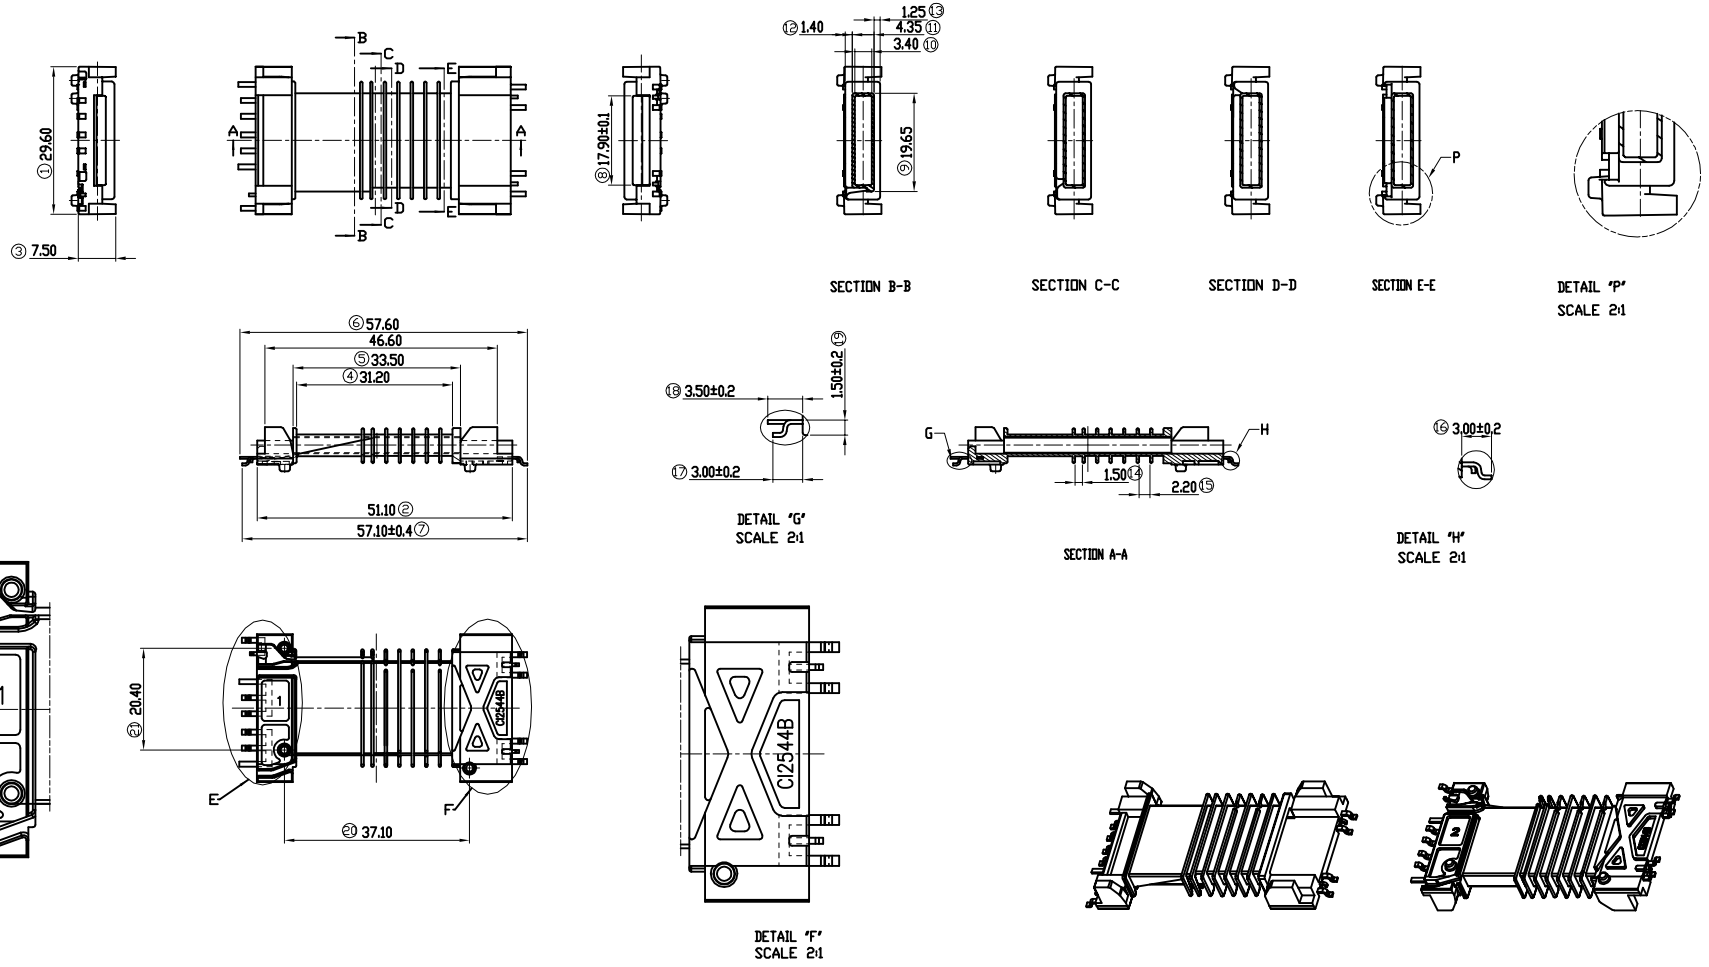

NOTE

4. 지정외 공차는 공차표에 준한다.
3. 리드 프레임 도금사양은 하지 NI 1~2㎛,SN도금 4㎛이상 으로 한다.
2. 미표시한 원각도는 0.25㎜를 초과하지 못함.
1. 이바리, 틈새, 압축흔적, 휨 등 결함이 없어야 함.

MARK	REVISION NOTE	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
4					
3					
2					
1					

DRAWN	CHECKED	APPROVED	MATERIAL : LCP	UL REC. : UL94V-0	THIRD ANGLE PROJ.	SCALE : 1/1
Dea Hun, Kim	Hyoung Seok, Lee	Chul, Park		DATE : 2007.10.23	TOLERANCE :±0.2 (Unless otherwise specified)	UNIT : m/m

주식회사 대흥보빈
DAE HEUNG BOBBIN CO., LTD

TITLE: CI 25*44 BOBBIN

DWG NO: DH-071023-7016-06